


Διαζωματική φέρουσα τοιχοποιία

Έχοντας ολοκληρώσει την διαδικασία εισαγωγής των πεσσών και των υπερθύρων υπάρχει η δυνατότητα της προσομοίωσης διαζωματικής τοιχοποιίας με στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Τα οριζόντια διαζώματα προσομοιώνονται με στοιχεία ορθογωνικών δοκών και τα κατακόρυφα διαζώματα με στοιχεία ορθογωνικών υποστυλωμάτων. Τα στοιχεία εισάγονται στους πεσσούς δημιουργώντας ένα πλέγμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

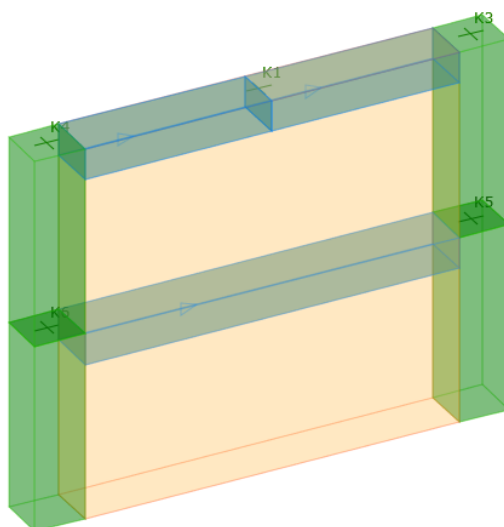

Εικόνα 18- 27: Διαμόρφωση διαζωματικής τοιχοποιίας .

Συμβουλή

Το οριζόντιο διάζωμα στην κεφαλή του πεσσού θα πρέπει να συνδέεται με τον κεντροβαρικό κόμβο του πεσσού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία πλέγματος.

Διατομή - Διάταξη Οπλισής	
Διατομή	R25/60
Διάταξη Οπλισής	RS0
Στοιχείο Διαζωματικής Τοιχοποιίας	NAI
Υλικό	C20/25

Την δεξιά καρτέλα Επιλεγμένα Στοιχεία στο Διατομή – Διάταξη Όπλισης στο Στοιχείο Διαζωματικής Τοιχοποιίας επιλέγουμε NAI.

Με αυτήν την διαδικασία το ΡΑΦ αντιλαμβάνεται αυτόματα ότι τα επιλεγμένα στοιχεία ανήκουν σε διαζώματα και εκτελεί τους ανάλογους ελέγχους που περιγράφονται παραπάνω.

Τελειώνοντας την διαδικασία της διαμόρφωσης της διαζωματικής τοιχοποιίας επιλέγουμε όλα τα στοιχεία του πλέγματος και από